

СВЕТИЛЬНИКИ SP-ELIZEO

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	16 Вт
Угол излучения	35°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Световой поток	1010 лм
Размеры светильника	1039×40×55 мм
Длина подвеса	1300 мм
Степень пылевлагозащиты	IP20
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-25... +40 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.


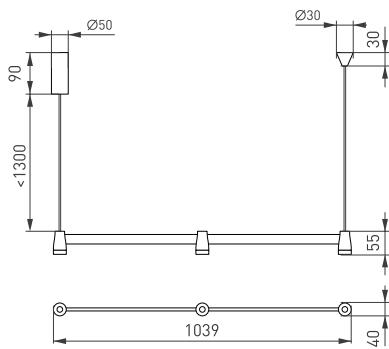


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

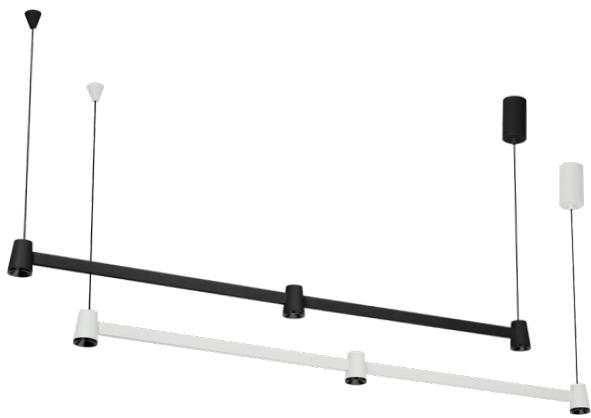

МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
036591	SP-ELIZEO-S1000-16W Day4000	белый	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
036593	SP-ELIZEO-S1000-16W Warm3000		3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
036595	SP-ELIZEO-S1000-16W Day4000	черный	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
036594	SP-ELIZEO-S1000-16W Warm3000		3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- ✓ Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- ✓ Открутите винты и снимите монтажное основание и крепление дополнительного подвеса.
- ✓ Используя метизы из комплекта поставки, закрепите монтажное основание светильника и крепление дополнительного подвеса на потолке.
- ✓ Подключите провода сетевого питания AC 230 В к проводам блока питания светильника.
- ✓ Установите потолочную чашу и дополнительный подвес, отрегулировав длину подвеса.
- ✓ Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

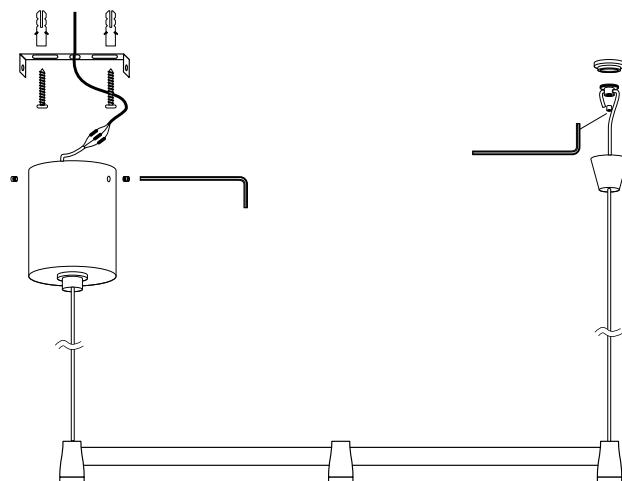


Рис. 2. Установка и подключение светильника